


TANKO® MX125



Le TANKO® MX125 au design protégé est un nettoyeur à jets rotatifs entraîné par le fluide et à rotation constante.

Cet appareil est utilisé dans les secteurs industriels les plus variés dans lesquels les réservoirs et cuves doivent subir un nettoyage intensif. Par sa compacité, le TANKO® MX125 peut être placé dans le réservoir par des ouvertures d'au moins 125 mm diamètre.

Le nettoyage au moyen d'un modèle de pulvérisation à 360° s'effectue par le biais de 4 buses. L'appareil à palier lisse possède une transmission planétaire. L'appareil a été construit de manière à obtenir les meilleurs résultats de nettoyage. Il se nettoie automatiquement, fonctionne très efficacement et convainc par ses faibles valeurs de consommation.

Toutes les données de consommation sont des valeurs indicatives.


Les dimensions fournies sont données en mm et sont considérées comme des dimensions nominales.

Paramètres techniques

Angle de pulvérisation :	orbital 360°
Matériaux :	1.4404 (316L), 1.4401 (316), C-PTFE, PEEK+PTFE (conforme aux normes FDA)
Raccordements :	Filetage intérieur 1" BSP ou NPT
Pression de service :	Agent de nettoyage : 3 - 8 bars / 43,5 - 116 psi
Température de travail :	Agent de nettoyage : max. 95 °C/203 °F
Débit volumétrique :	5,2 - 9,3 m³/h / 87 - 155 l/min / 23 - 41 gpm (US) *
Tours par minute (tr/min) :	env. 5 à 14 tr/min (rpm) *
Portée :	Rayon de nettoyage : max. 4 m / 13,12 ft Rayon d'humidification : max. 5 m / 16,4 ft
Poids :	3,2 kg
Position de montage :	en suspension à la verticale (autres positions possibles avec une durée de vie réduite des pièces d'usure)
Ouverture de montage min. :	Ø 125 mm/5 in
Support :	palier lisse


*selon le modèle et l'agent de nettoyage

Dimensions

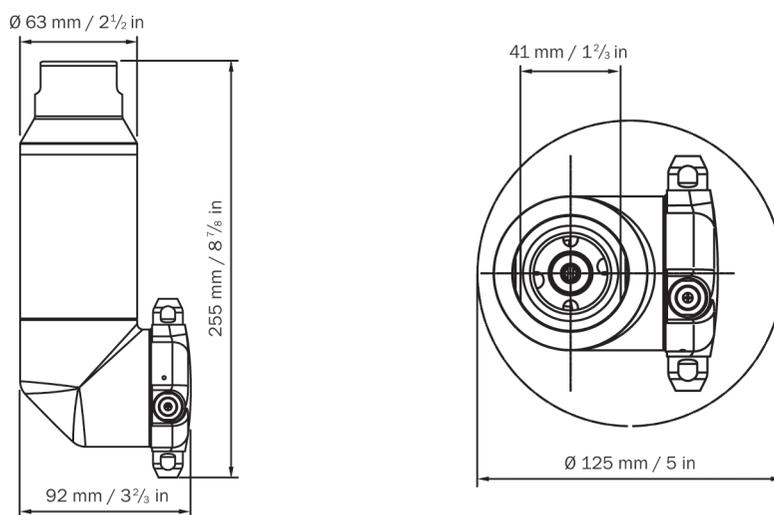


TANKO® MX125

Données de consommation et portées

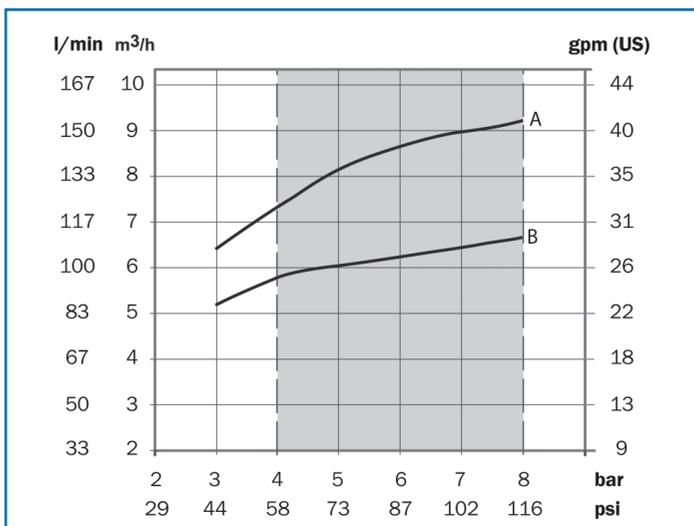

A - 4 x Ø 6 mm
B - 4 x Ø 5 mm

X1 - pression de service recommandée

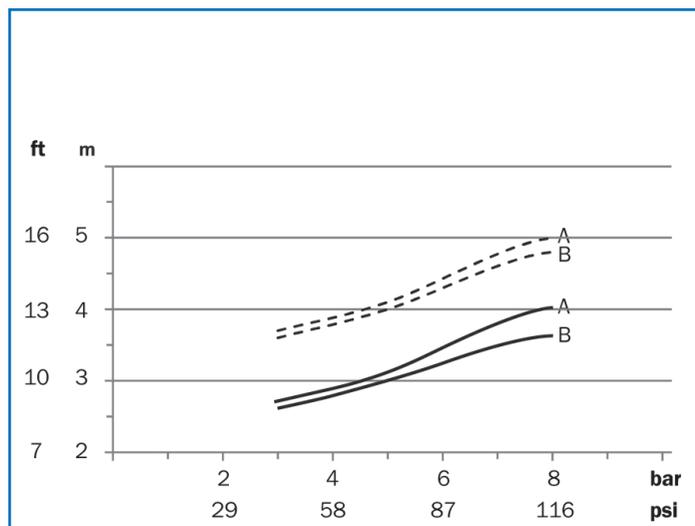

A - Ø 6 mm
B - Ø 5 mm

--- Rayon d'humidification — Rayon de nettoyage

Informations pour passer commande

TANKO® MX125

N° d'article	Raccord	Description	Buses	Prix/EUR
66M A40 3NG RA20	1" BSP (filetage intérieur)	TANKO-MX125-G14	4 x Ø 5 mm	2 100,00
66M A40 3NG SA20	1" BSP (filetage intérieur)	TANKO-MX125-G14	4 x Ø 6 mm	2 100,00
66M A40 4NG RA20	1" NPT (filetage intérieur)	TANKO-MX125-G14	4 x Ø 5 mm	2 100,00
66M A40 4NG SA20	1" NPT (filetage intérieur)	TANKO-MX125-G14	4 x Ø 6 mm	2 100,00

Pièces de rechange et prestations

Pièces de rechange

N° d'article	Description	Prix/EUR
66M A00 OVG 0000	Pack de pièces d'usure	242,00

Attestations matériaux

Description	Prix net/EUR
WAZ 3.1 - EN10204 - TANKO® MX	125,00