


TANKO® SF40



TANKO® SF je hygienické čistící zařízení typu s rotující rozprašovací hlavou, určené k pevnému zabudování do nádrže. Proudový čistící pracuje s úhlem rozprašování 270° směrem nahoru. Zařízení je navrženo tak, aby bylo schopné se čistit samo. Zařízení lze pro účely kontroly jednoduše rozložit na několik jeho komponent.

Během procesu čištění je uložení rotující rozprašovací hlavy hydrodynamické. Zařízení je mazáno čistícím médiem. Olej, tuk ani jiná maziva se nepoužívají.



TANKO® SF splňuje požadavky 3-A hygienické normy 78-03.
Link: www.3-a.org



Všechny údaje o spotřebě jsou přibližné hodnoty.
Uvedené rozměry jsou v mm a platí jako jmenovité rozměry.

Technické parametry

Úhel rozprašování:	270° nahoru
Materiály:	1.4435 (316L), 1.4430 (316L), TECAPEEK® přírodní
Přípojky:	Clipon, konce orbitálně přivařené podle DIN 11866
Pracovní tlak:	Čistící médium: 1-3 bar / 14,5-43,5 psi *
Pracovní teplota:	Čistící médium max. 95 °C / 203 °F
Sterilizační teplota:	121 °C / 250 °F
Teplota prostředí:	v nádrži: max. 140 °C / 284 °F
Objemový průtok:	Svar: 2,6-6,2 m ³ /h / 43,3-103,3 l/min / 11,4-27,3 gpm (US) * Clipon: 2,7-6,3 m ³ /h / 45,0-105,0 l/min / 11,9-27,7 gpm (US) *
Dosah:	Čistící poloměr: max. 1,5 m / 4,9 ft; smáčecí poloměr: max. 2 m / 6,6 ft
Montážní poloha:	vertikální zavěšení, další na vyžádání
Uložení:	hydrodynamické

* závisí na modelu a čistícím médiu

Údaje o spotřebě a dosah

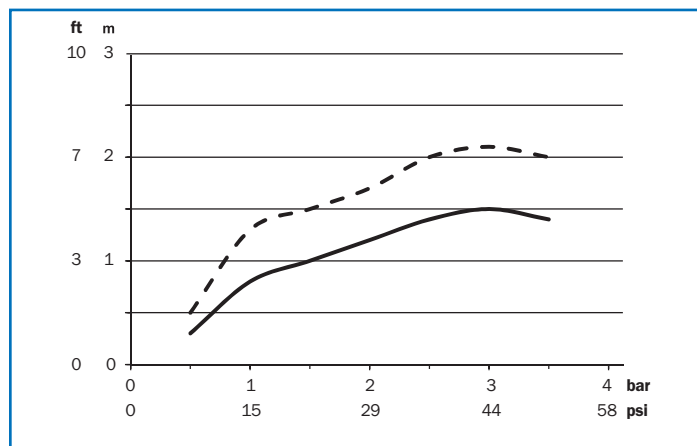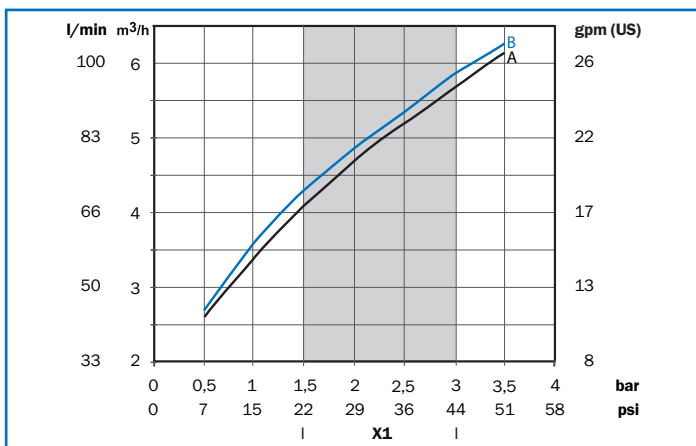

A - 270° nahoru, svar B - 270° nahoru, Clipon
X1 - doporučený provozní tlak

--- Poloměr smáčení — Čistící poloměr

Materiálové certifikáty

Popis	Cena netto/EUR
WAZ 3.1 - EN10204 - TANKO® S	15,00