


Технический паспорт привода клапана Серия VMove



Общие сведения

Новейшей разработкой в технологиях клапанов AWH является создание новых приводов серии VMove. Серийно приводы VMove уже оснащены индикаторами положения и двумя индикаторами присоединения M12. Интегрированный механизм индикатора положения позволяет быстро ввести в действие инициаторы. Просто ввинтить, подключить и система готова к работе.

Брызгозащищенная прозрачная крышка над индикатором положения позволяет дополнительно визуально контролировать положение клапана. Таким образом исключены и ушли в прошлое травмы, причиняемые установленными снаружи подвижными частями. Двухпорный проходной вал внутри привода обеспечивает плавный ход в сочетании с высоким крутящим моментом. Благодаря модульной конструкции головки управления и технологические головки также могут быть модернизированы.

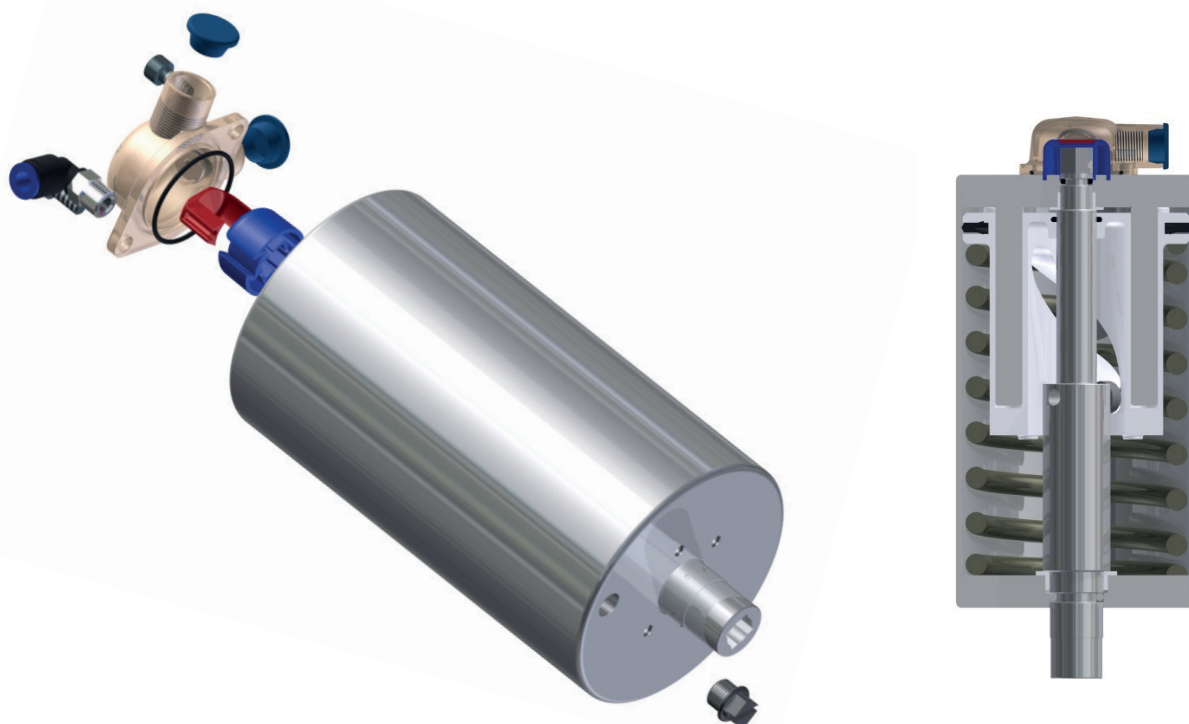

Описание

- Двухпорный проходной вал
- Оптимизированная передача усилия
- Увеличенный крутящий момент
- Высокая надежность
- Интегрированный индикатор положения с функцией переключения
- Удерживающие устройства для датчиков в комплекте поставки
- Возможность приобретения с распределительной головкой VМоп
- Гигиеническое исполнение уплотнения с кольцом круглого сечения
- Простой монтаж всех дополнительных узлов
- Металлическое угловое пневматическое соединение, поворотное
- Гарантия на 300 000 переключений
- Компактная конструкция
- Исполнение из прочной высококачественной стали

Разъемы для инициаторов питания



Сжатый воздух

Индикатор положения

Модульная конструкция



VMove 1 с управляющей
головкой VMon



VMove 1 с позиционером
Bürkert 8692



VMove 1 с позиционером
Getü 1436 Eco

Технические характеристики

	VMove 0	VMove 1	VMove 2
Соединение	внутренний четырехгранник 9,5 мм	внутренний четырехгранник 9,5 мм	внутренний четырехгранник 14 мм
Рабочее давление	Воздух / пружина макс. 10 бар	Воздух / пружина макс. 10 бар Воздух / воздух макс. 8 бар	Воздух / пружина макс. 10 бар Воздух / воздух макс. 6 бар
максимальный крутящий момент	40 Nm	70 Nm	180 Nm
Диаметр	70 мм	90 мм	130 мм
Область применения	Дисковые клапаны DN 10 - 20 стандарт Дисковые клапаны DN 25 - 40 (1" - 1 1/2") опциональный	Дисковые клапаны DN 25 - 100 (1" - 4") шаровые клапаны DN 40 - 65 (1 1/2" - 2 1/2")	Дисковые клапаны DN 125 - 200 шаровые клапаны DN 80 - 100 (3" - 4")

Заказ

	VMove 0	VMove 1	VMove 2
Воздух / пружина	395 207 000 E*	395 212 000*	395 220 000*
Воздух / воздух	-----	395 412 000*	395 420 000*

*Поставка осуществляется без кронштейна и инициаторов приближения



Armaturenwerk Hötensleben GmbH
Schulstr. 5-6
D-39393 Hötensleben

Tel: +49 39405 92-0
Fax: +49 39405 92-111
E-Mail: info@awh.eu
<http://www.awh.eu>

NEUMO Ehrenberg Group

